




A+++

DO WSPÓŁPRACY Z:

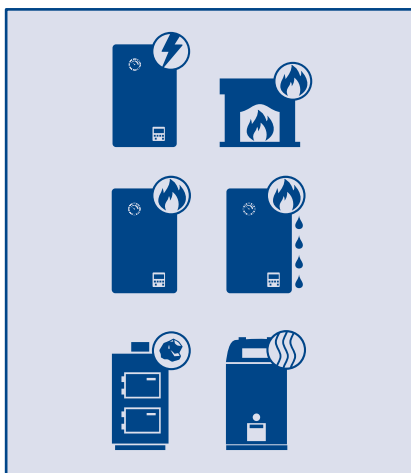

SHE CD



Kierownica przepływu



Rurka pomiarowa

Niezbędna do prawidłowego pomiaru temperatury



Ocieplenie EPP

Minimalizuje straty ciepła



Uchwyt montażowy

Ułatwia montaż do ściany



Odpowietrznik i zawór spustowy

Gwarantuje skuteczne odpowietrzanie. Umożliwia dopuszczanie/spuszczanie wody w instalacji c.o.



Neodymowy separator magnetyczny

Wychwytuje zanieczyszczenia ferromagnetyczne w instalacji c.o.

SHE-CD

SHE-OC

max. moc (ΔT = 20K)	przyłącze DN	max. moc (ΔT = 15K)
55 kW	25 (1")	40 kW
90 kW	32 (5/4")	70 kW
135 kW	40 (6/4")	100 kW
150 kW	50 (2")	115 kW
210 kW	50 (2")	156 kW
300 kW	65 (2,5")	225 kW
560 kW	80 (3")	420 kW
	100 (4")	700 kW*
	125 (5")	750 kW*

* na zamówienie

SHE-OC

Kierownica przepływu



Rurka pomiarowa

Niezbędna do prawidłowego pomiaru temperatury



Ocieplenie EPP

Minimalizuje straty ciepła



Uchwyt montażowy

Ułatwia montaż do ściany



Odpowietrznik i zawór spustowy

Gwarantuje skuteczne odpowietrzanie. Umożliwia dopuszczanie/spuszczanie wody w instalacji c.o.




Neodymowy separator magnetyczny

Wychwytuje zanieczyszczenia ferromagnetyczne w instalacji c.o.



Kierownica przepływu

Zachowuje wysoką sprawność kotła kondensacyjnego i pompy ciepła. Minimalizuje powrót wody ciepłej bezpośrednio do źródła ciepła

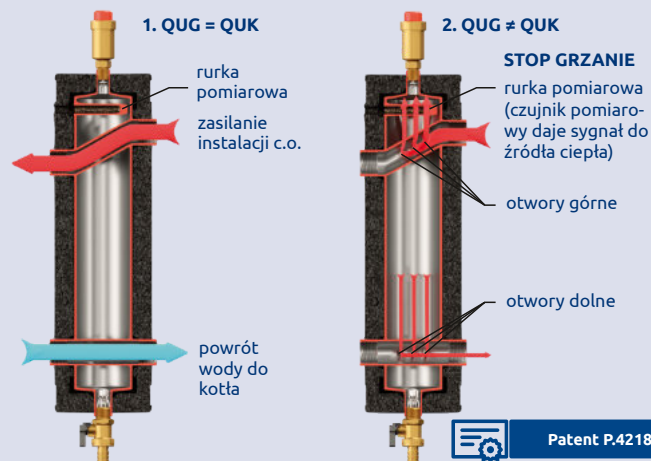

SHE-OC

Sprzętło hydrauliczne SHE

SHE-CD
Condens




	SHE-OC 40 25/65	SHE-OC 70 32/80	SHE-OC 100 40/100	SHE-OC 115 50/100	SHE-OC 156 50/125
Kod towaru	402040	402070	402100	402115	402156
Max. moc (ΔT=15K)	40 kW	70 kW	100 kW	115 kW	156 kW

wyposażenie SHE-CD, SHE-OC:





Patent P.421808

Kierownica przepływu

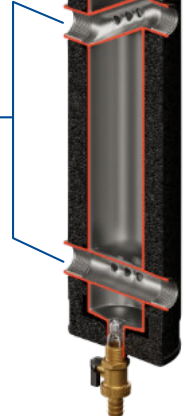

	SHE-CD 55 25/65	SHE-CD 90 32/80	SHE-CD 135 40/100	SHE-CD 150 50/100	SHE-CD 210 50/125
Kod towaru	403055	403090	403135	403150	403210
Max. moc (ΔT=20K)	55 kW	90 kW	135 kW	150 kW	210 kW

kocioł c.o. + sprzętło hydrauliczne + kolektor rozdzielający

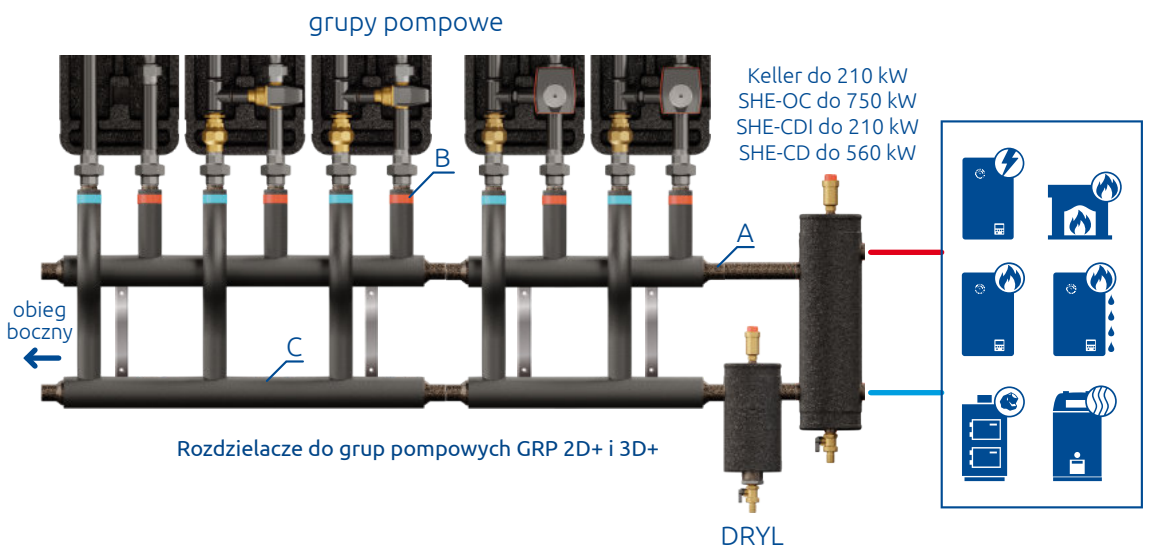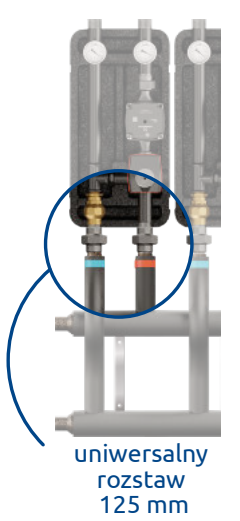

Do SHE OC	40 kW	70 kW	100 kW	115/156 kW
Do SHE CD	55 kW	90 kW	135 kW	210 kW
B=1"	GRP 2D+ ocieplone (2 wyjścia w górę + 1 w bok)			
Kod towaru	512040	512070	512100	512156
B=1"	GRP 3D+ ocieplone (3 wyjścia w górę + 1 w bok)			
Kod towaru	513040	513070	513100	513156
Otulina solarna	Tak	Tak	Tak	Tak
Przyłącze DN A	25 - 1" Gw	32 - 1 1/4" Gw	40 - 1 1/2" Gz	50 - 2" Gz
Przyłącze DN - B	25 - 1" Gz	25 - 1" Gz	25 - 1" Gz	25 - 1" Gz
Rura główna DN - C	40 - 1 1/2"	40 - 1 1/2"	40 - 1 1/2"	50 - 2"

Do SHE OC	115/156 kW	225 kW	420 kW
Do SHE CD	210 kW	300 kW	560 kW
B=5/4"	GRP 2D+ ocieplone (2 wyjścia w górę + 1 w bok)		
Kod towaru	562156	562225	562420
B=5/4"	GRP 3D+ ocieplone (3 wyjścia w górę + 1 w bok)		
Kod towaru	563156	563225	563420
Otulina solarna	Tak	Tak	Tak
Przyłącze DN A	50 - 2" Gz	65 - 2 1/2"*	80 - 3"*
Przyłącze DN - B	32 - 1 1/4" Gz	32 - 1 1/4" Gz	32 - 1 1/4" Gz
Rura główna DN - C	50 - 2"	65 - 2 1/2" Gz	80 - 3" Gz

* kotłownia PN 16-A

Dostępne są kolektory rozdzielające nieocieplone - patrz www.elferm.pl

ELTERM M.M. Kaszuba Sp. J.
86-200 Chełmno
ul. Przemysłowa 5
www.elferm.pl

667 005 000
56 686 93 05 w. 21 i 22
56 692 06 06
biuro@elferm.pl



pełny katalog produktów



cennik katalogowy

