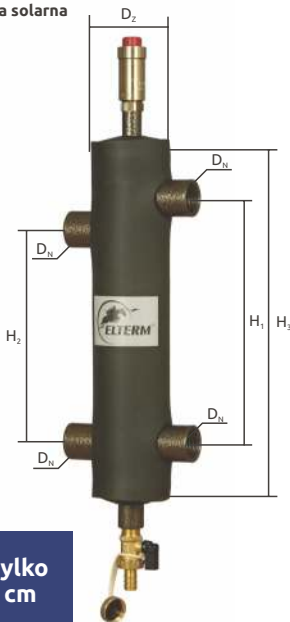
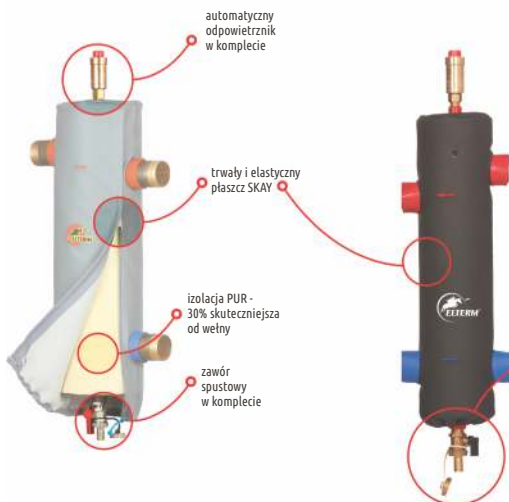

Sprzęgła hydrauliczne ocieplone SHE 28-OC
Otulina solarna

H₃ tylko 38 cm

	SHE 28 OC
Kod towaru	04 02 028
Cena netto	359,00 zł
Max przepływ	1,64m ³ /h
Max moc przy ΔT = 15K	do 28 kW
Temp. max.	110°C
Ciśn. nomin.	6 bar
DN	1" GW
H ₁	250 mm
H ₂	220 mm
H ₃	380 mm
D ₂	Ø 90 mm
Pojemność V	0,7 l
p x V (bar x l)	4,2
Ocieplenie	tak
Odpowietrznik	tak
Zawór spustowy	tak

Sprzęgła hydrauliczne ocieplone SHE-SM z neodymowym separatorem magnetycznym SMART


	SHE40-SM 25/65	SHE70-SM 32/80	SHE100-SMS 40/100	SHE115-SMS 50/100	SHE156-SM 50/125
--	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Cena netto	434,00	484,00	624,00	699,00	849,00
Króćce	25 (1")	32 (1¼")	40 (1½")	50 (2")	50 (2")
Kod towaru	04 92 040	04 92 070	04 92 100	04 92 115	04 92 156
Max przepływ	2,3 m ³ /h	4,0 m ³ /h	5,7 m ³ /h	6,6 m ³ /h	9,0 m ³ /h
Max moc przy ΔT = 15K	do 40 kW	do 70 kW	do 100 kW	do 115 kW	do 156 kW
4 x przyłącza	Gw 1"	Gw 1¼"	Gz 1½"	Gz 2"	Gz 2"
Temp. max.	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C

Pozostałe dane techniczne takie same jak w SHE-OC

Neodymowy separator magnetyczny SMART do sprzęgła SHE

Separator składa się z magnesu neodymowego oraz metalowego koszyka utrzymującego ten magnes. Zanieczyszczenia ferromagnetyczne stanowią według badań od 50% do 80% wszystkich zanieczyszczeń groźnych dla instalacji wodnych c.o., szczególnie układów wyposażonych w pompy elektroniczne oraz zawory w układach pompowych, kotłach c.o. itp.