
















**Zalety:**

-  dotykowy cyfrowy wyświetlacz - pokazuje zadaną oraz aktualną temp. wody, zużytą wodę oraz pobór prądu,
-  elektroniczne sterowanie mocą grzewczą,
-  nowoczesny blok grzewczy,
-  obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS,
-  mosiężne króćce przyłączeniowe,
-  łatwa instalacja, prosta obsługa,
-  możliwa regulacja w zakresie 30°C - 60°C co 1°C,
-  opatentowane rozwiązanie zabezpieczające przed odkładaniem się kamienia.
-  w stanie spoczynku wyświetlacz gaśnie
-  licznik poboru prądu i wody
-  możliwość kryzowania przepływu wody


**ZALECANY
PERLATOR**

Bardzo proste i skuteczne rozwiązanie, umożliwiające w łatwy i tani sposób ograniczyć zużycie wody i energii. (nawet do kilkudziesięciu procent)

Zabezpieczenia:

-  przed wyciekaniem wody,
-  przed przegrzaniem,
-  wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa,
-  ochrona grzałki - urządzenie nie załączy się w przypadku braku wody.

Kod towaru	02 01 007	02 03 012	02 03 015	02 03 018	02 03 021
Cena netto	959 zł	1399 zł	1399 zł	1549 zł	1659 zł
Moc / Zasilanie	7,5 kW / 230 V~	12 kW / 400 V~	15 kW / 400 V~	18 kW / 400 V~	21 kW / 400 V~
Minimalny przekrój przewodu zasilającego	3 x 6 mm ²	5 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	4 x 4 mm ²	4 x 4 mm ²
Zakres regulacji temp. wody	30 - 55°C	30 - 60°C	30 - 60°C	30 - 60°C	30 - 60°C
Nominalny pobór prądu	32,61 A	3x17,3 A	3x21,7 A	3x26 A	3x30,3 A
Średnica króćców przyłączeniowych	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Ciśnienie wody zasilającej	0,02 - 0,6 MPa	0,02 - 0,6 MPa	0,02 - 0,6 MPa	0,02 - 0,6 MPa	0,02 - 0,6 MPa
Przepływ wody aktywujący podgrzewanie	2 l/min	3,2 l/min	3,2 l/min	3,2 l/min	3,2 l/min
Ogranicznik temperatury wody	67°C	72°C	72°C	72°C	72°C
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	95°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Wydajność przy Δt=30°C	3,6 l/min	5,8 l/min	7,2 l/min	8,7 l/min	10,1 l/min
Stopień ochrony	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25

WYMIARY

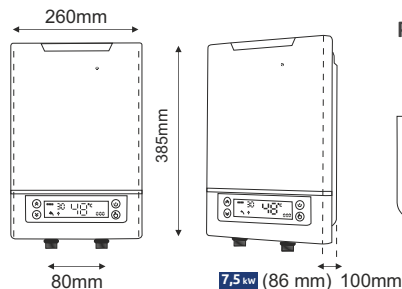
7,5 kW

12 kW

15 kW

18 kW

21 kW

**PANEL STEROWANIA**